


Remplacement
d'un tube en verre



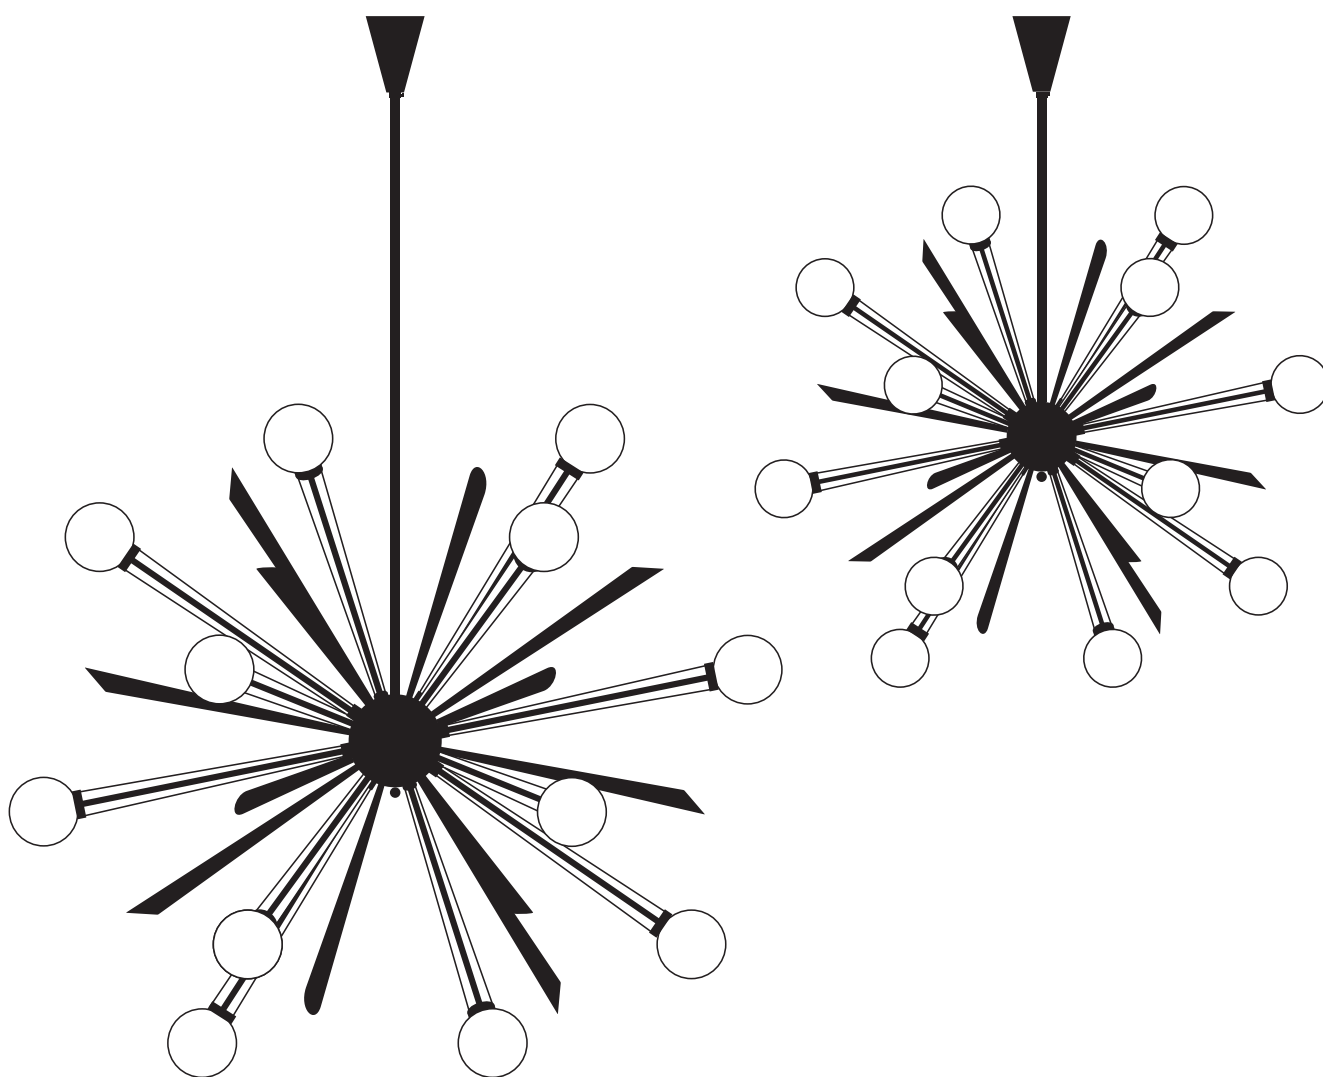

Remplacement d'un tube en verre

Lustre Celebration V1 & V2 The Grand Show

Instructions

- Doit être démonté par un professionnel
- Manipulez les éléments avec soin.
- Utilisez des vis et du matériel appropriés
- Portez des gants lors du démontage


Temps du remplacement

1h

Nombre de personnes requises


3

1

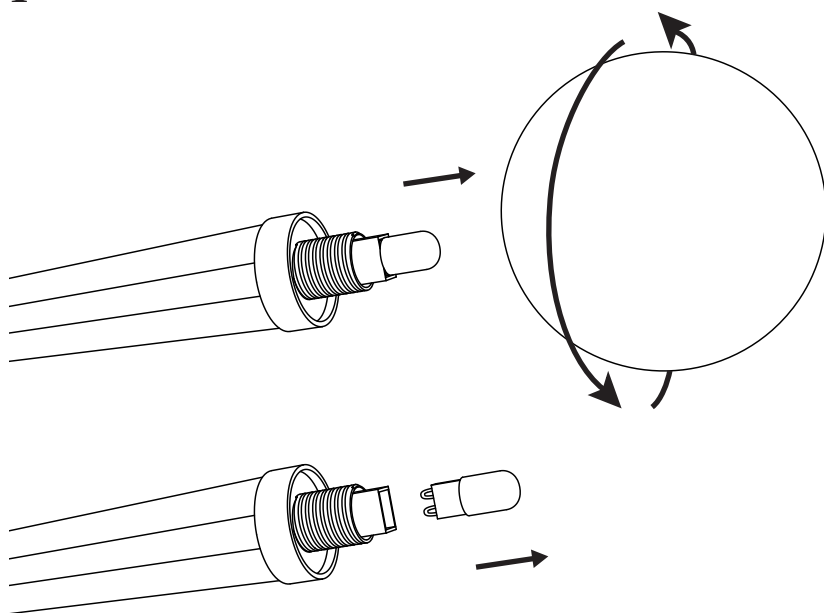


Retirez toutes les boules en verres
du lustre.
Puis enlevez les ampoules.

2

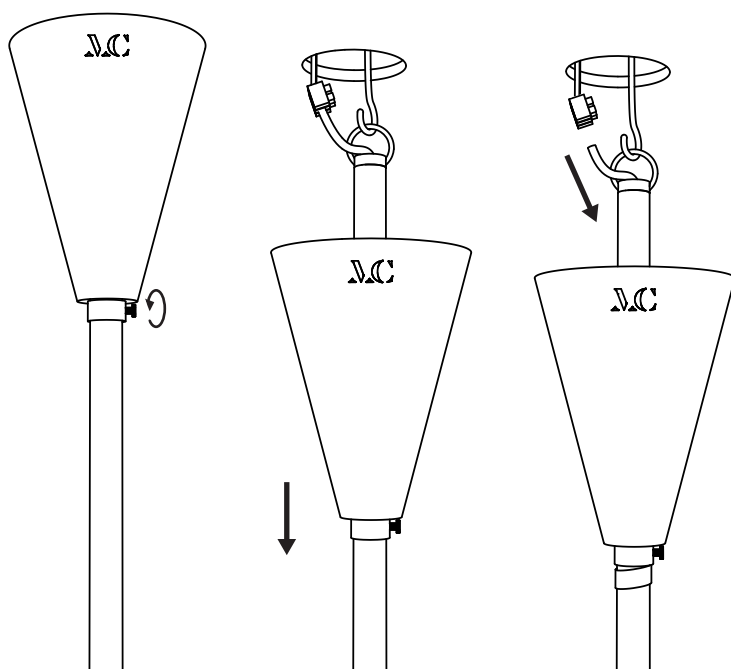


Dévissez légèrement la vis de
bague afin de pouvoir abaisser le
cache-fil. Déconnectez le lustre
du réseau électrique.

3

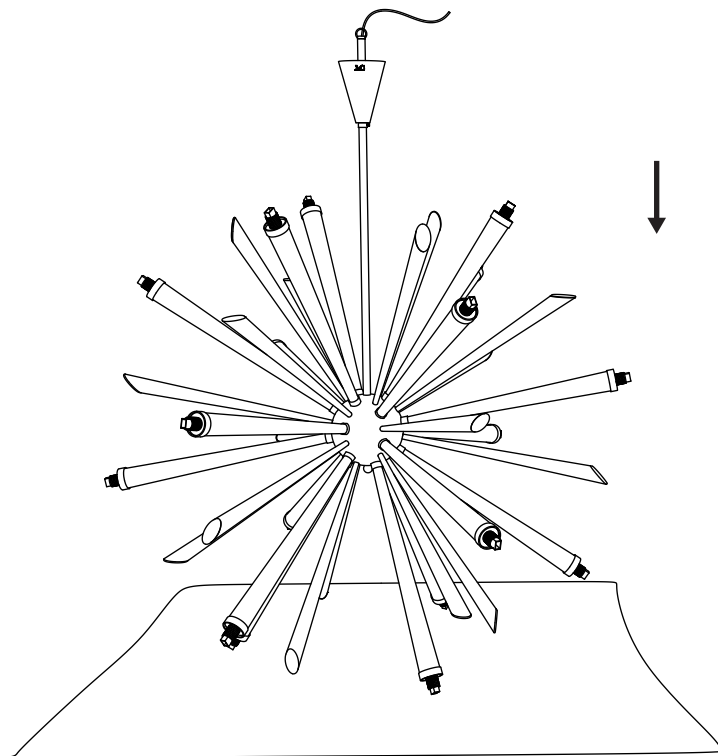


Préparez au sol, sous le lustre, une couverture épaisse.
A deux, décrochez le lustre du crochet au plafond, et déposez le délicatement sur la couverture.

4

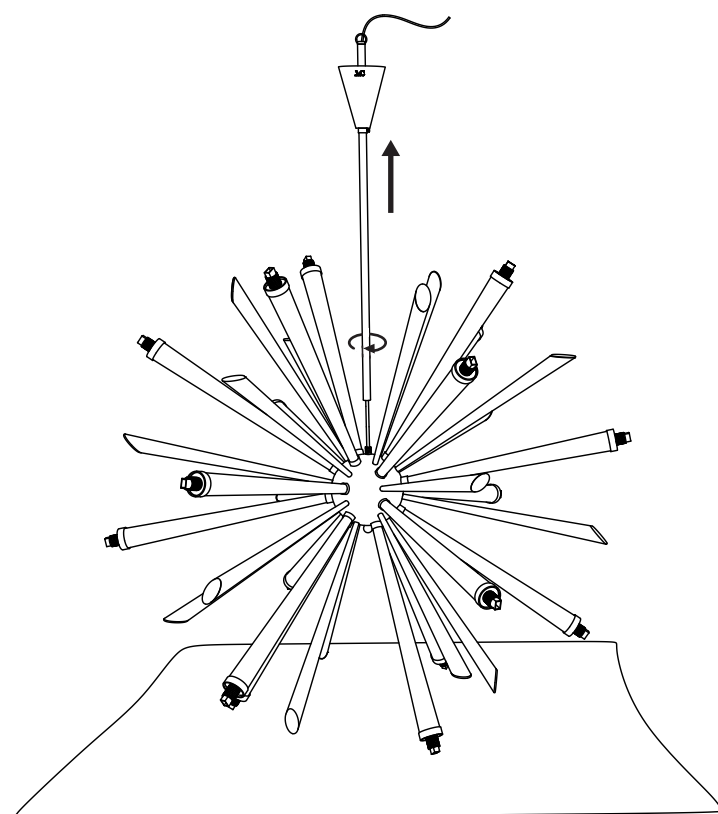


Dévissez le tube du centre du lustre et le faire glisser doucement le long du câble pour l'enlever.

5

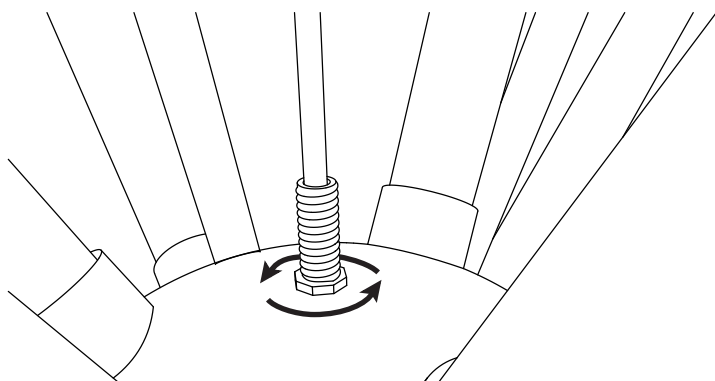


Dévissez le petit écrou de la tige fileté, en le faisant glisser le long du câble.

Préparez juste à côté du lustre, une deuxième couverture épaisse.

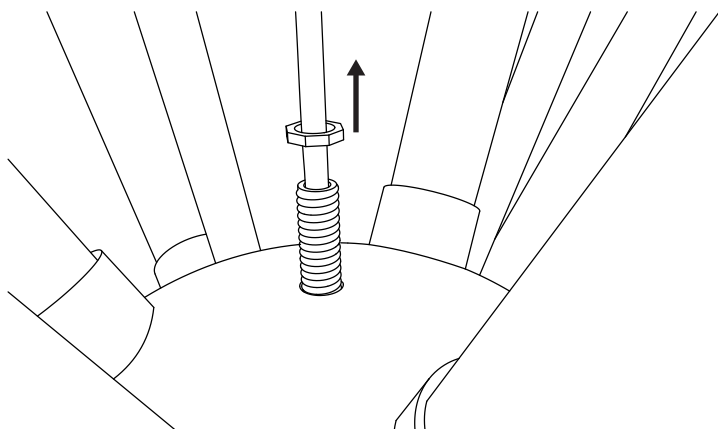


6

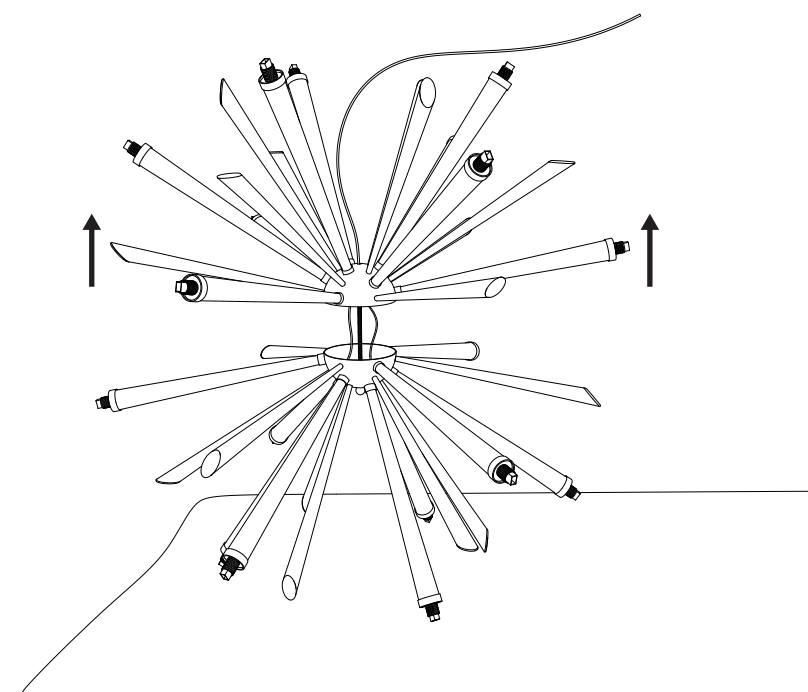


Nous pouvons maintenant ouvrir le lustre, composé de deux parties. Une personne maintient la moitié basse au sol (en tenant uniquement les bras en laiton), pendant que deux autres soulèvent doucement la partie haute, en la glissant le long du câble sans à-coups.

7

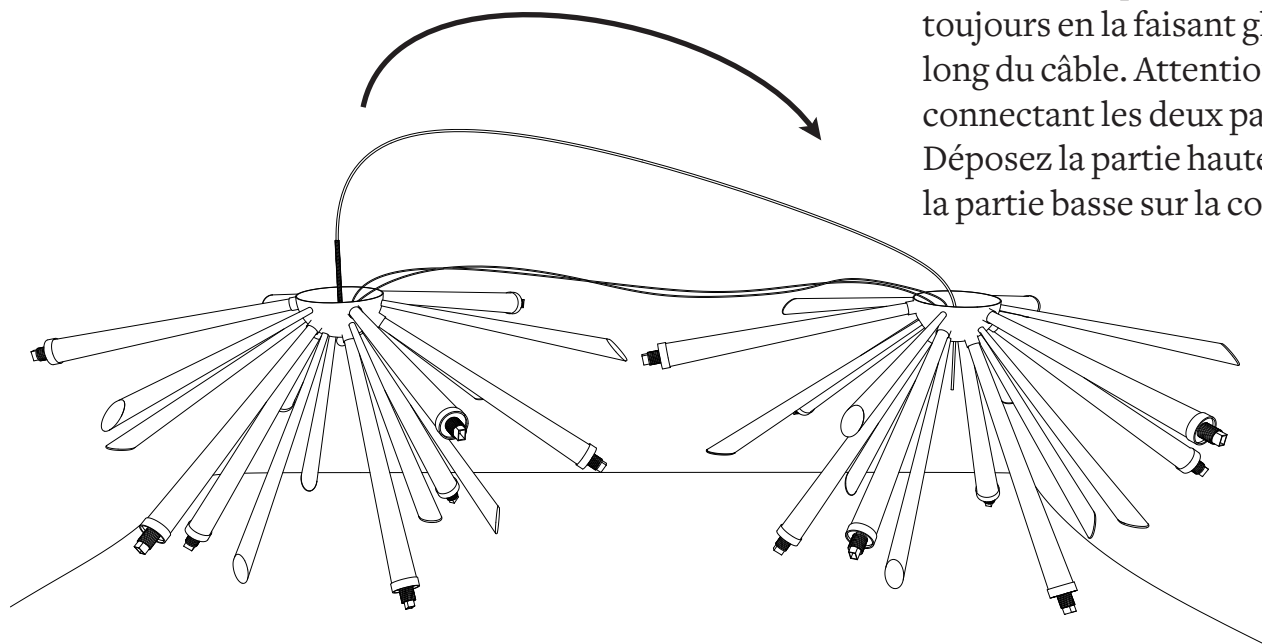


Retournez la partie haute, toujours en la faisant glisser le long du câble. Attention aux fils connectant les deux parties. Déposez la partie haute à côté de la partie basse sur la couverture.

8

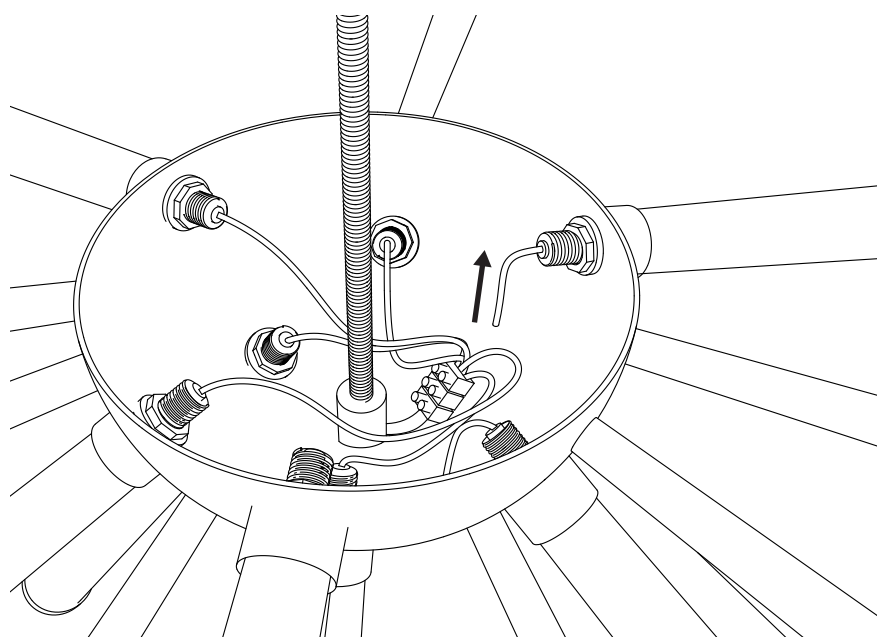


Identifiez le tube cassé, et à l'intérieur de la demi-sphère, déconnectez le des branchement du lustre.

9

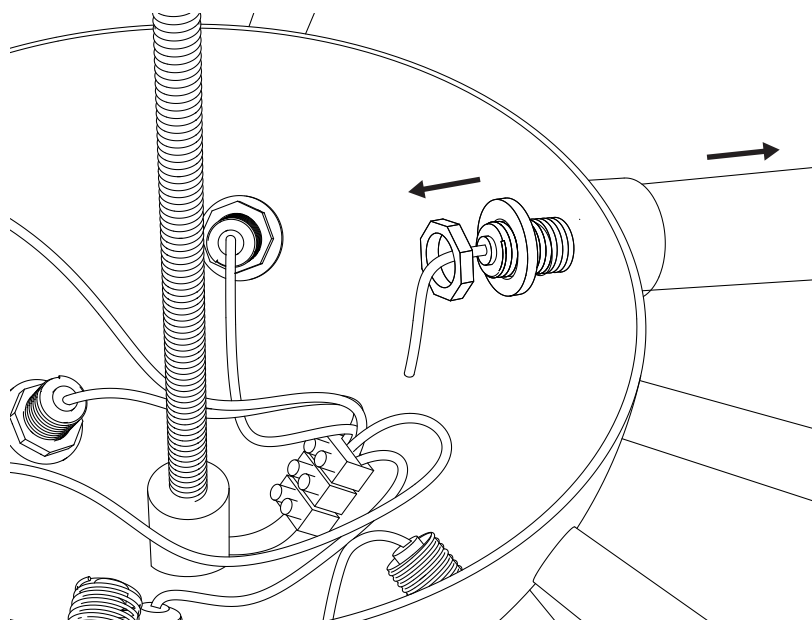


Une fois débranché du lustre, dévissez l'écrou et la colerette du tube en verre cassé, et retirez le verre cassé de la demi-sphère.

10

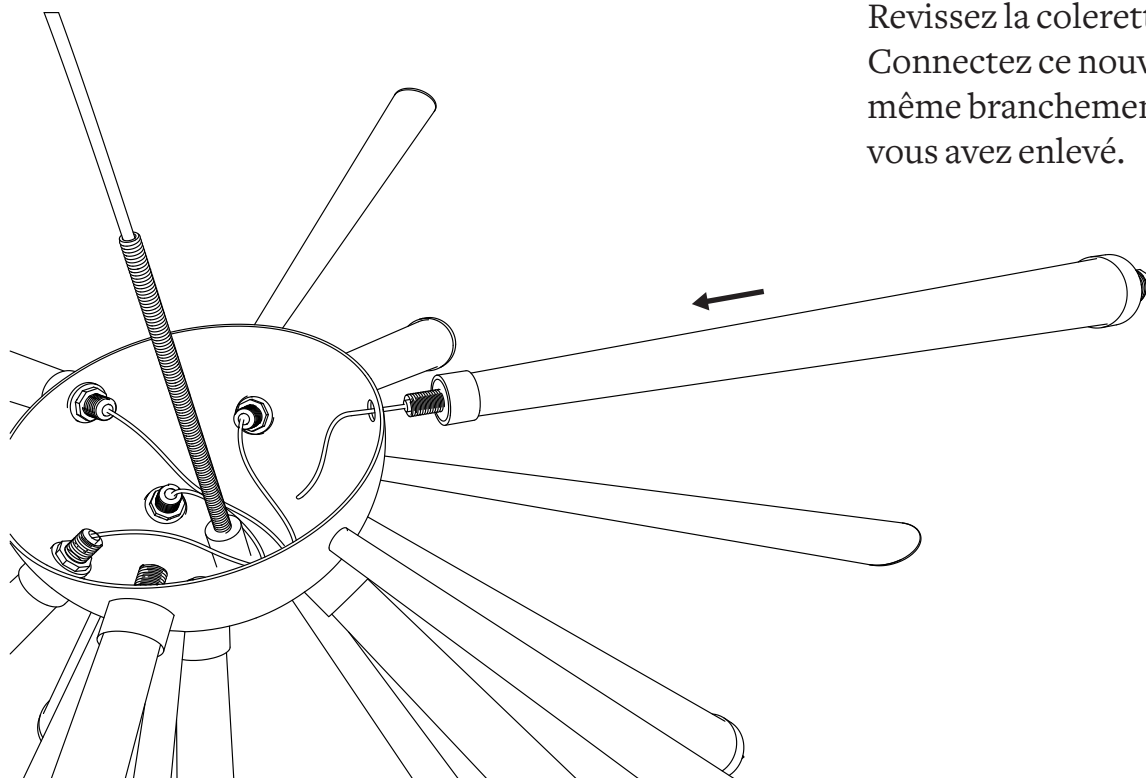

Prenez le tube en verre de rechange et insérez le à la place de celui que vous venez d'enlever. Revissez la colerette et l'écrou. Connectez ce nouveau tube au même branchement que celui que vous avez enlevé.


11

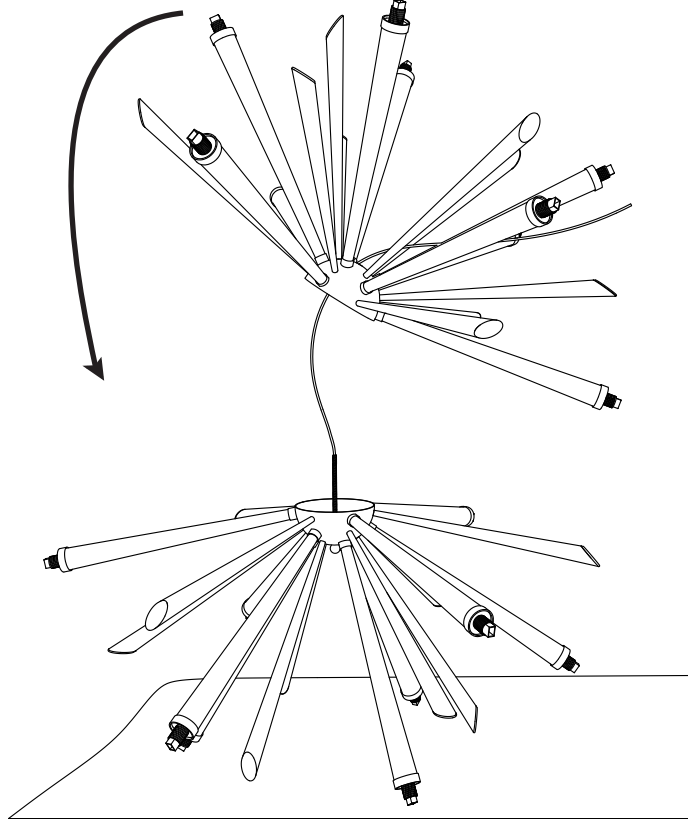

Une personne maintient la partie basse au sol pendant que deux autres soulèvent la partie haute, la retournent et la font glisser le long du câble. Insérez ensuite la partie haute dans la tige filetée de la partie basse, en veillant à ranger tous les fils électriques dans la sphère.


Trois guides sont présents sur les demis sphères afin de bien les repositionner.

12

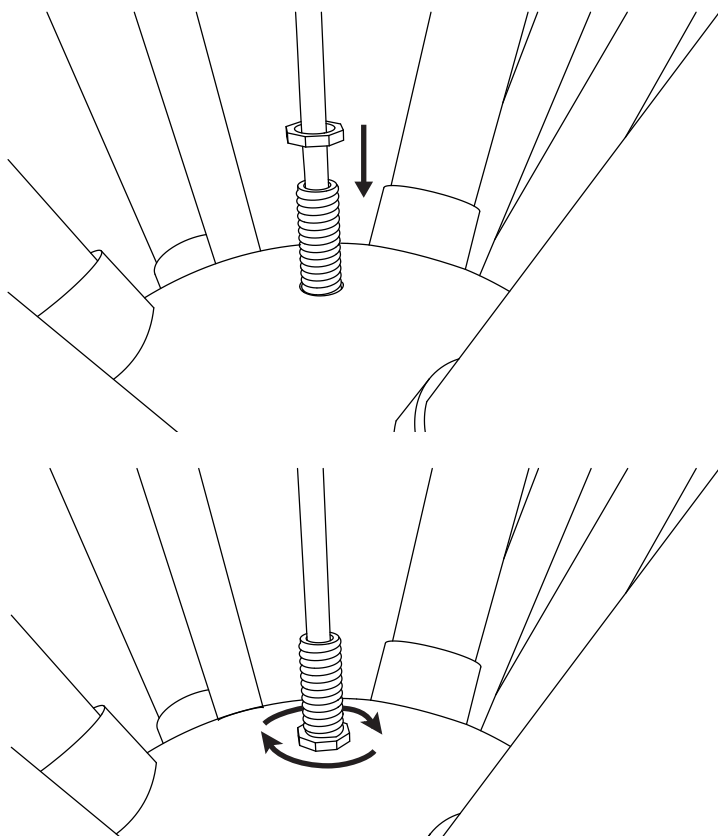


Revissez le petit écrou sur la tige filetée, pour sceller la sphère centrale.

13

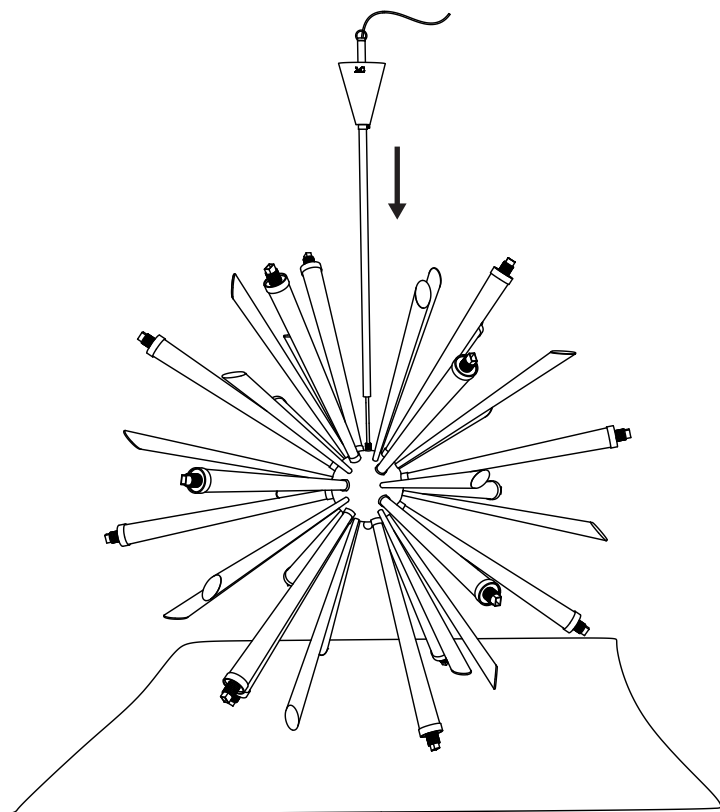


Reprennez le tube avec le cache-fil et faites le glisser le long du câble.
Revissez le à la tige filetée.

14

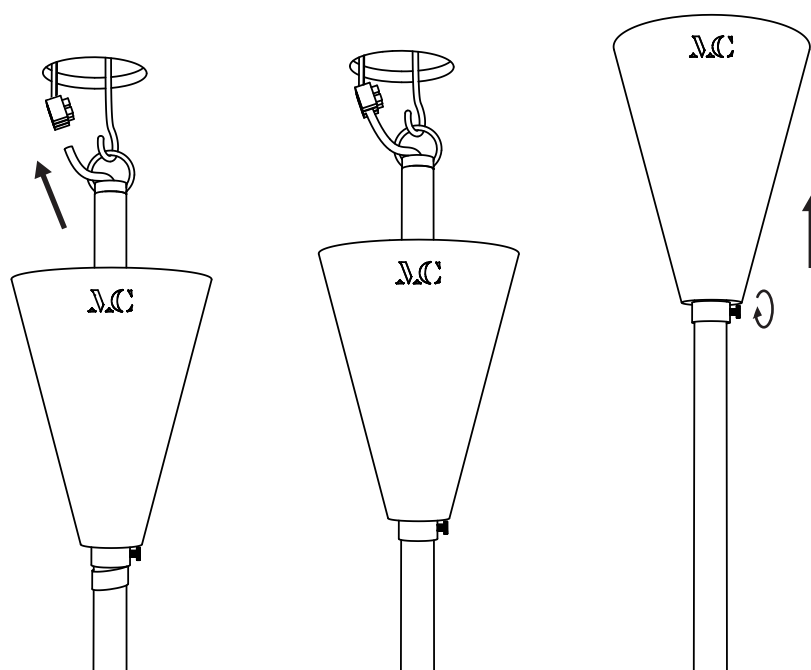


Alors qu'une personne se tient en hauteur près de la source électrique, les deux autres personnes doivent soulever le lustre par les bras en laiton. Placez l'anneau sur le crochet au plafond. Reconnectez le lustre au système électrique puis remontez le cache-fil. Revissez la vis sur la bague.

15

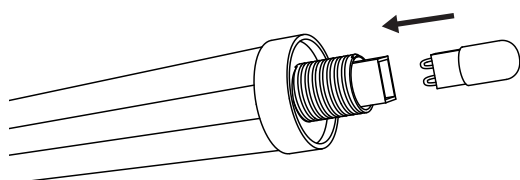

Insérez toutes les ampoules dans les culots.

16

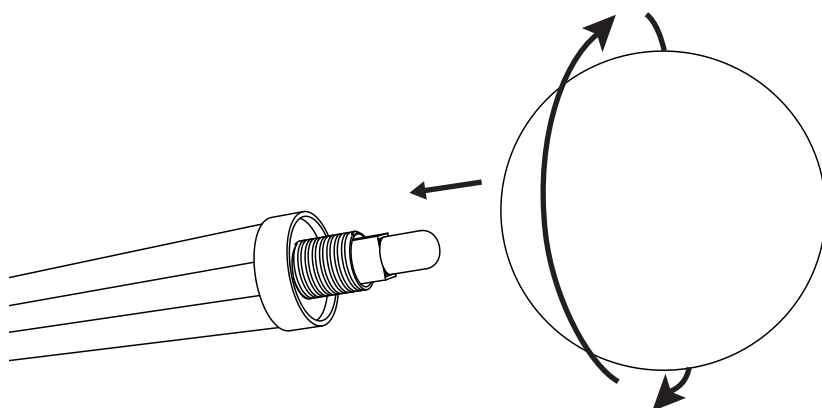

Vissez toutes les boules en verre jusqu'à résistance.
Attention ! Ne pas serrer plus que la résistance naturelle.