

Instructions

- Doit être installé par un professionnel
- Manipulez les éléments avec soin.
- Utilisez des vis et du matériel appropriés
- Portez des gants lors de l'installation


Temps de montage

0h30

Nombre de personnes requises

2


1

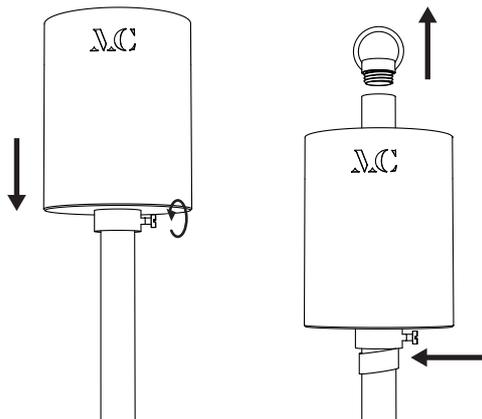

Dévisser légèrement la vis sur la bague afin de faire descendre le cache fil. Placer un scotch (type scotch de peintre) sous la bague pour ne pas que le cache fil coulisse plus bas.


Dévisser l'anneau du tube.

2

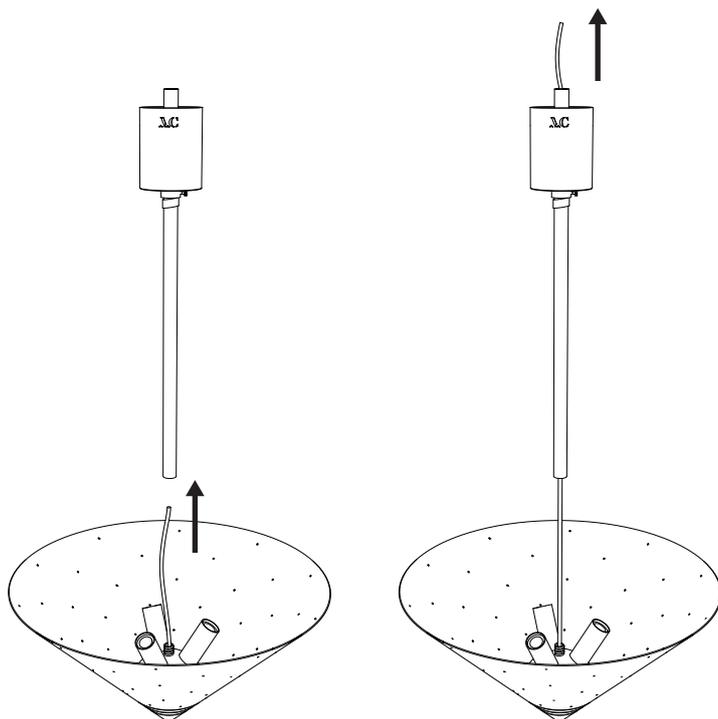


Faire passer le câble électrique du réflecteur dans le tube et le faire ressortir de l'autre côté.

3

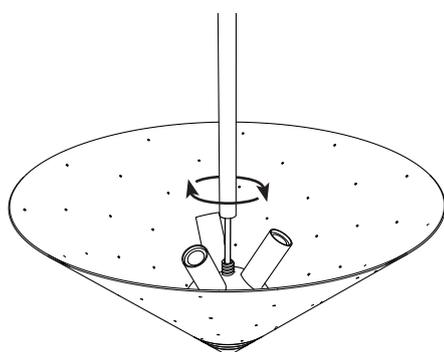


Visser le tube au réflecteur.

4

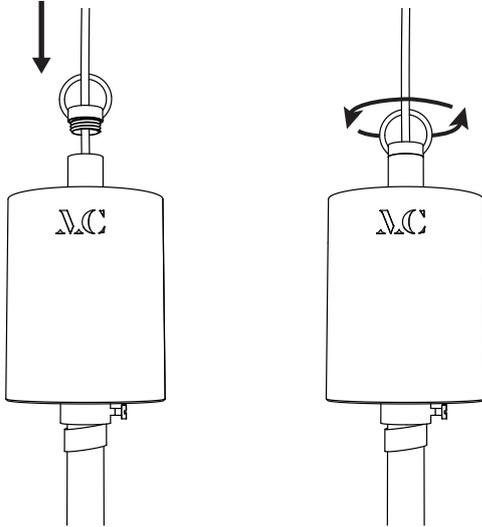


Prendre l'anneau dévissé du tube plus tôt et passer le câble électrique à l'intérieur, puis revisser l'anneau sur le tube.

5

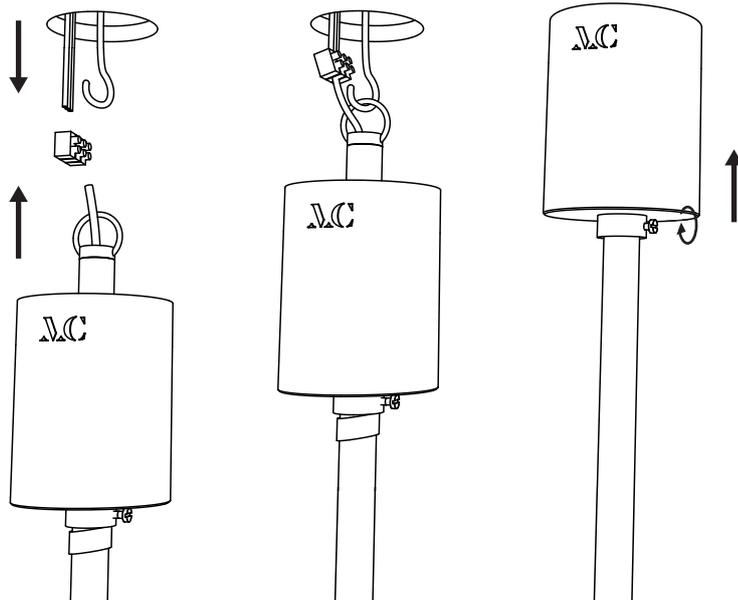

Connecter les fils au réseau électrique après avoir installé l'anneau sur le crochet au plafond.
Enlever le scotch retenant le cache fil et remonter ce dernier. Serrer la vis de la bague.

6

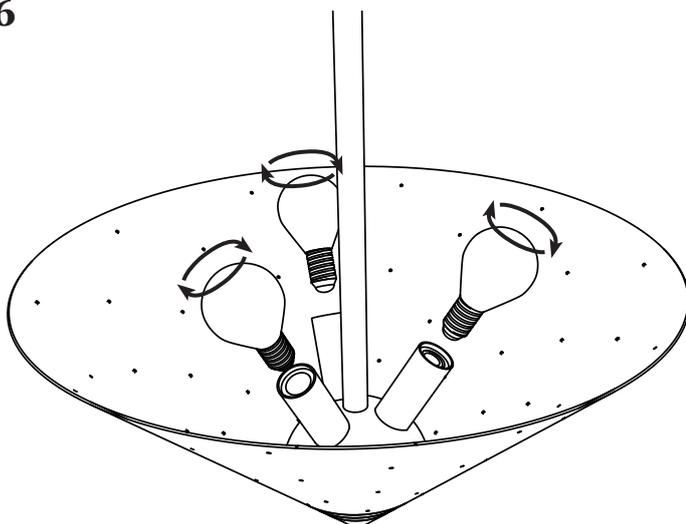

Insérer les ampoules dans les culots.